

# BWT Ecoredox

## Analyseur régulateur Redox

Plage de mesure : -2000 à +2000 mV



### LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » Simplicité de montage.
- » Résistance à 130 °C.

### Description

BWT Ecoredox est une chaîne de mesure Redox. Cet analyseur mural permet de commander l'injection du chlore en départ de boucle ECS et d'analyser la valeur en retour de boucle. Dans le but d'économiser de l'eau, le capteur est implanté sur une boucle parallèle à la tuyauterie par un jeu de 3 vannes (hors fourniture).

### Applications


BWT Ecoredox est une solution simple pour lutter contre les micro-organismes dont la légionelle. Il convient donc aux ERP, aux établissements de santé, de loisirs, d'hôtellerie mais aussi pour tous les logements tertiaires.

### Les équipements de série

**BWT Ecoredox est livré complet avec :**

- un coffret mural (boîtier IP66 en polycarbonate intégrant l'électronique),
- une électrode Redox 120 mm,
- un porte-électrode en inox hautes pressions et températures,
- une sortie alarme : 1 contact sec,
- 5 m de câble pour une connexion directe au régulateur.

### Préconisation d'installation

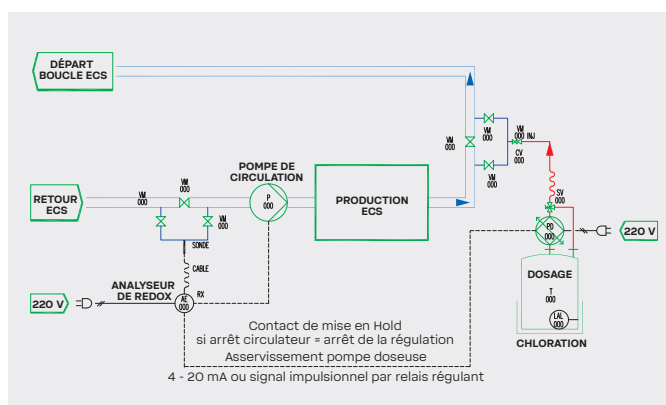

### BWT ECOREDOX

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Diamètre de raccordement fourreau inox | 1/2" G             |
| Type de mesure                         | Redox              |
| Pression max                           | 10 bars            |
| Température de l'eau max               | 130 °C             |
| Dimensions (L x H x P)                 | 181 x 185 x 172 mm |
| CODE ARTICLE                           | P0074925A          |

### Accessoires & Consommables

| Désignation                 | CODE ARTICLE |
|-----------------------------|--------------|
| SONDE MULTIREDOX            | P0005072     |
| CABLE POUR SONDE REDOX      | P0079358     |
| SUPPORT DE SONDE MULTIREDOX | P0079266     |