


BWT P'ure Aquacalcium

Osmoseur sous-évier avec robinetterie dédiée à l'eau de boisson



Débit de soutirage	2 à 3 L/min
Pression de service min	3 bars (en cas de pression inférieure à 3 bars, utiliser impérativement une pompe de surpression)
Température de l'eau min/max	4/30 °C
Dimensions station de traitement (L x l x H)	450 x 350 x 150 mm
Dimensions réservoir de stockage (H x Ø)	350 x 260 mm
Capacité de traitement	280 L/jour (à T° < 20°C et TDS < 1500 mg/l)
Finesse de filtration	0,001 µm
Capacité du réservoir	11 L
CODE ARTICLE	P0090630

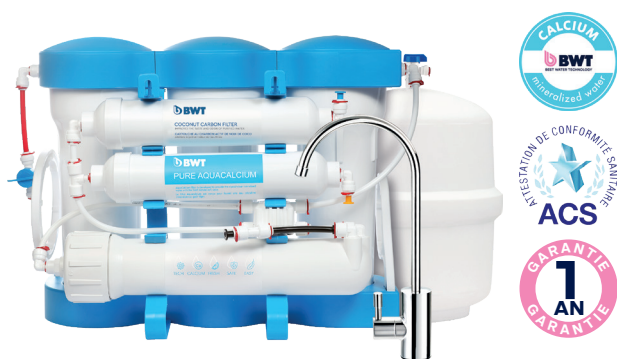

Consommables et cartouches

Désignation	Composition	Fréquence remplacement recommandée	CODE ARTICLE
PACK FILTRES BWT OSMOSEUR ET TRIPLEX	Cartouche PP05 (5 µm) + Cartouche charbon actif GAC + Cartouche anti-impuretés PP01 (1 µm)	Tous les 3 à 6 mois	125550150
CARTOUCHE DE REMINÉRALISATION AQUACALCIUM	Grains de carbonate de calcium	Tous les 6 mois	P0090601
CARTOUCHE CA BWT US FRIDGE ET OSMOSEURS	Charbon actif	Tous les 6 mois	P0090641
MEMBRANE 75 GPD	Membrane d'osmose inverse	Tous les 1 à 2 ans	P0012405

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » Élimination des goûts, odeurs et substances indésirables (chlore, pesticides, métaux lourds, nitrates, bactéries, virus et polluants chimiques).
- » Élimination de + de 95 % des impuretés contenues dans l'eau grâce à sa membrane d'osmose inverse.
- » Ajout de Calcium en fin de filtration.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Tout inclus** : Robinet de soutirage, tubing, réservoir de stockage et raccords fournis.
- » **Le seul système sous-évier capable d'éliminer nitrates, bactéries et virus.**

Applications

Grâce à son traitement en 5 étapes dont une membrane d'osmose inverse, l'**osmoseur BWT P'ure Aquacalcium** débarrasse l'eau du robinet de plus de 95 % de ses impuretés (bactéries, virus, goûts et odeurs, pesticides, nitrates et tous les polluants chimiques), et fournit une eau agréable à boire.

Sa cartouche exclusive P'ure Aquacalcium reminéralise l'eau en fin de traitement, pour une saveur plus agréable et une conservation d'une partie des minéraux calcium.

Entretien

- Si la pression entrante dans l'osmoseur est inférieure à 3 bars, prévoir impérativement une pompe de surpression.
- Remplacement des 3 cartouches de pré-filtration : **tous les 3 à 6 mois.**
- Remplacement de la cartouche de finition au charbon actif : **tous les 6 mois.**
- Remplacement de la cartouche de reminéralisation Aquacalcium : **tous les 6 mois environ.**
- Remplacement de la membrane d'osmose : **tous les 1 à 2 ans.**