

BWT Aqa Perla Compact



Idéal pour les petits espaces



MISE EN SERVICE INCLUSE⁽¹⁾



BAC, BOUTEILLE ET RÉSINES



CARTE ÉLECTRONIQUE*



PIÈCES DÉTACHÉES ET PIÈCES D'USURE*




ENREGISTRABLE SUR BWT-MONSERVICE.COM POUR SIMPLIFIER L'ENTRETIEN



Débit	3 m ³ /h (TH=10 °f)
Volume de résines	5,4 L monosphérique
Pression dynamique	2 bars
Pression statique	5 bars
Température de l'eau max	35 °C
Capacité max en sel	30 kg
Dimensions (L×H×P)	358×600×480 mm
Capacité de traitement	Jusqu'à 4 personnes
CODE ARTICLE	PERLACO017

Préconisation d'installation

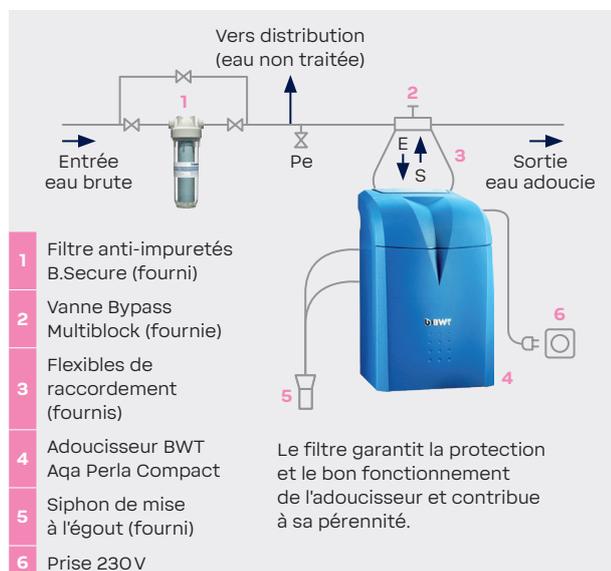

(1) En France métropolitaine durant la première année d'achat de l'appareil.
*Sous réserve d'un entretien régulier par un professionnel.

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » **Adoucisseur idéal pour appartements** ou petits espaces.
- » **Économie en sel et eau** grâce à sa résine haute performance et sa régénération intelligente.
- » **Hygiène maîtrisée** : désinfection automatique des résines et filtration avec traitement bactériostatique.
- » **Connectivité Wifi** : consultation en temps réel des consommations d'eau du foyer, suivi et pilotage de l'appareil à distance.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Ultra-compact** : seulement 60 cm de hauteur.
- » **Léger, maniable et facile à installer.**
- » **Prêt-à-poser** : kit raccordement fourni (siphon, pré-filtre, flexibles et bypass).
- » **Adoucisseur bi-bloc** : pose et entretien simplifiés.
- » **Raccordement compatible 1" et 3/4"**.

Applications

Modèle ultra-compact (60 cm de hauteur), permet la protection contre les impuretés et l'adoucissement de l'eau pour un foyer de 1 à 4 personnes en moyenne.

Inclus dans le carton :

- Adoucisseur 5,4 litres
- Filtre B.Secure : cartouche anti-impuretés 25 µm avec traitement bactériostatique
- Siphon disconnecteur
- Bypass compatible 1" et 3/4"
- Flexibles de raccordement.

Spécificités de l'adoucisseur :

- Régénération proportionnelle : principe de régénération intelligente pour la garantie d'une eau adoucie en permanence et des économies en eau et sel
- Alerte manque de sel
- Mode vacances : régénération automatique en cas d'absence prolongée
- Sonde de chloration : désinfection automatique des résines à chaque régénération
- Modèle bi-bloc : bouteille séparée du bac à sel pour faciliter l'installation et l'entretien.

Entretien

- Remplacement de la cartouche du filtre B.Secure : **tous les 6 mois environ.**
- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles Ioclean : **tous les 6 mois environ.**
- Recharge en sel de l'adoucisseur par vérification visuelle ou suite alerte émise par l'appareil.