BWT CMC

Améliorer

Préserver


Filtre multi-cartouches

Débit : **1,4 à 48 m³/h**

LES AVANTAGES TECHNIQUES

» **Capacité de traitement** important.

» Qualité de **filtration optimum**.

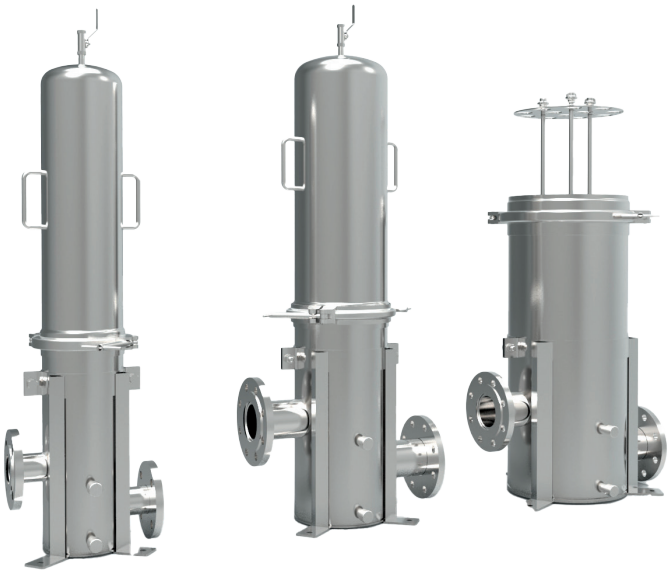

Description

BWT a développé une gamme de carters multi-cartouches en inox qui s'intègre en prétraitement process et en traitement aux points d'utilisation.

Applications

Principales applications de ces carters :
la microfiltration et la déchloration.

Les équipements de série

- Carter en inox 316 L électropolie et sérigraphié.
- Collier à fermeture en 2 points, joint à lèvre.

Cartouches associées

- Embouts des cartouches en DOE (20") ou Code 8 (20"/30"/40").
- Microfiltration avec seuil de filtration absolu de 0,2 à 10 µ ou déchloration sur blocs de charbons actifs.
- Température de l'eau max : 80 °C (50 °C pour les charbons actifs).

	BWT CMC 803 D	BWT CMC 803	BWT CMC 803	BWT CMC 806	BWT CMC 806	BWT CMC 812	BWT CMC 812
Diamètre de raccordement	DN 50	DN 50	DN 50	DN 80	DN 80	DN 80	DN 80
Type d'embouts cartouches	DOE	Code 8	Code 8	Code 8	Code 8	Code 8	Code 8
Nombre × hauteur des cartouches	3 × 20"	3 × 30"	3 × 40"	6 × 30"	6 × 40"	12 × 30"	12 × 40"
Pression de service max	10 bars	10 bars	10 bars	10 bars	10 bars	10 bars	10 bars
Température de l'eau max (hors cartouche)	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C	150 °C
CODE ARTICLE	**P0048802N**	**P0048803N**	**P0048804N**	**P0048808N**	**P0048809N**	**P0048813N**	**P0048814N**

Accessoires & Consommables

Des kits d'adaptation existent pour chaque carter permettant de passer d'un modèle de cartouches DOE en Code 8 et inversement.

Adaptateur	3X20" DOE > CODE 8	3X30" CODE 8 › DOE	3X40" CODE 8 › DOE	6X30" CODE 8 › DOE	6X40" CODE 8 › DOE	12X30" CODE 8 › DOE	12X40" CODE 8 › DOE
CODE ARTICLE	**P0060229**	**P0060233**	**P0060234**	**P0060236**	**P0060237**	**P0060239**	**P0060240**

BWT CMC	Débit nominal*	**CODE ARTICLE**
Cartouches microfiltration associées par carton de 6		
BWT PROPYL P 0,2 MICRON 20" DOE	Débit nominal associé aux cartouches : 1 m³/h par longueur de 10"	**P0094825N**
BWT PROPYL P 1 MICRON 20" DOE		**P0094828N**
BWT PROPYL P 5 MICRONS 20" DOE		**P0094831N**
BWT PROPYL P 10 MICRONS 20" DOE		**P0094836N**
BWT PROPYL P 0,2 MICRON 20" CODE 8		**P0094839N**
BWT PROPYL P 1 MICRON 20" CODE 8		**P0094852N**
BWT PROPYL P 5 MICRONS 20" CODE 8		**P0094901N**
BWT PROPYL P 10 MICRONS 20" CODE 8		**P0094915N**
BWT PROPYL P 0,2 MICRON 30" CODE 8		**P0094840N**
BWT PROPYL P 1 MICRON 30" CODE 8		**P0094853N**
BWT PROPYL P 5 MICRONS 30" CODE 8		**P0094902N**
BWT PROPYL P 10 MICRONS 30" CODE 8		**P0094916N**
BWT PROPYL P 0,2 MICRON 40" CODE 8		**P0094841N**
BWT PROPYL P 1 MICRON 40" CODE 8		**P0093618N**
BWT PROPYL P 5 MICRONS 40" CODE 8		**P0093594N**
BWT PROPYL P 10 MICRONS 40" CODE 8		**P0093303N**
Cartouches charbon actif associées par carton de 6		
BWT CARBON 20" DOE	Débit nominal associé aux cartouches : 230 L/h par longueur de 10"	**P0093147**
BWT CARBON 20" HE DOE		**P0093155**
BWT CARBON 30" CODE 8		**P0093152**
BWT CARBON 30" HE CODE 8		**P0093156**
BWT CARBON 40" CODE 8		**P0093153**
BWT CARBON 40" HE CODE 8		**P0093157**
Cartouches Microbiologiques grade Pharma à l'unité		
BWT-PURELIFE P 0,2 MICRONS 20" - CODE 8		**125695575**
BWT-PURELIFE P 0,2 MICRONS 30" - CODE 8		**125695576**
BWT-PURELIFE P 0,2 MICRONS 40" - CODE 8		**P0949839N**

*Suivant la qualité d'eau.

Accessoires de montage

(Utilisables avec tous les filtres de la gamme BWT)

Désignation	CODE ARTICLE
MANOMÈTRE À CADRAN SEC, 0-10 BARS, RACCORD ARRIÈRE ½", CORPS EN LAITON	**P0031503**
MANOMÈTRE À CADRAN SEC, 0-10 BARS, RACCORD VERTICAL ½", CORPS EN LAITON	**P0031501**
MANOMÈTRE À GLYCÉRINE, 0-10 BARS, RACCORD ARRIÈRE ½", CORPS EN INOX 316 L	**P0048106**
MANOMÈTRE À GLYCÉRINE, 0-10 BARS, RACCORD VERTICAL ½", CORPS EN INOX 316 L	**P0048099**
PRISE D'ÉCHANTILLON EN INOX 316 L, MEMBRANE SILICONE, SORTIE LISSE DN 6, RACCORD ¼"	**P0094252**
PRISE D'ÉCHANTILLON EN INOX 316 L, MEMBRANE SILICONE, SORTIE LISSE DN 6, RACCORD ½"	**P0097416**
PRISE D'ÉCHANTILLON EN PVC, RACCORD ¼"	**P0031590**