

BWT SoluTECH MAGMAX 1"

Filtre désemboueur magnétique 1" à double-filtration,
spécial pompes à chaleur



MULTI PROTECTION
corrosion, tartre, boues,
dépôts organiques



FILTRATION OPTIMALE
Double-cartouche
800µm et 600µm



INSTALLATION SIMPLE
Vannes coudées
modulables

Découvrez le premier inhibiteur de
corrosion en poudre pour la protection
des circuits de chauffage !



**OFFRE
DÉCOUVERTE**

Une dose de
**SOLUTECH
PROTECTION
POUDRE**
offerte !

**SOLUTION
Poudre**
+ RAPIDE + PROPRE + PRATIQUE

Les + BWT

- » **Triple-protection** : barreau magnétique 12800 Gauss et double-tamis de filtration.
- » **Filtration optimale** : double-cartouches à mailles différenciées (800µm et 600µm) pour maximiser la capture des particules.
- » **Installation simplifiée** : vannes coudées 1" incluses, montage horizontal / vertical ou en angle.
- » **Prêt-à-poser** : vannes 1", vidange, et clé de desserrage incluse.
- » **EXCLUSIF** : une dose de SOLUTECH PROTECTION poudre ; à verser directement dans le bol du filtre pour une protection maximisée de l'installation dès la mise en route.

Caractéristiques techniques

Matériau	Nylon et fibre de verre
Vannes	Laiton
Finesse de filtration	800µm / 600µm
Aimant	Neodyme, 12 800 Gauss
Pression max	6 bars
Température max	90°C
Débit max	6 m³/h
Dimensions (h x diam, mm)	225 x 145 mm
CODE ARTICLE	125688578

Applications

Le Filtre magnétique désemboueur **MagMAX** est conçu pour les logements collectifs avec chauffage individualisé, les chaudières et les pompes à chaleur domestiques.

Il combine une double filtration haute performance (800 µm / 600 µm) et un barreau magnétique en Néodyme pour une protection optimale de l'installation :

- Élimine efficacement les boues,
- Améliore les performances énergétiques,
- Prolonge la durée de vie du générateur de chaleur,
- Renforce l'efficacité du désembouage.

Pour une protection longue durée, une dose de **SOLUTECH PROTECTION POUDRE** est incluse. Cette solution innovante protège les circuits fermés contre :

- l'embouage,
- le tartre,
- la corrosion,
- les dépôts organiques.

Un sachet de 32,5 g traite jusqu'à 150 L pendant 5 ans.


Entretien

Vidange du filtre recommandée minimum **une fois par an**, lors de l'entretien de la chaudière.


Vérifiez la concentration de l'inhibiteur **SOLUTECH PROTECTION** avec le test **SOLUTECH Control** ou la **Mallette d'analyses in-situ SOLUTECH**.

Installation

À poser sur le retour, en amont de la chaudière ou PAC. Vannes coudées modulables pour une intégration facile.

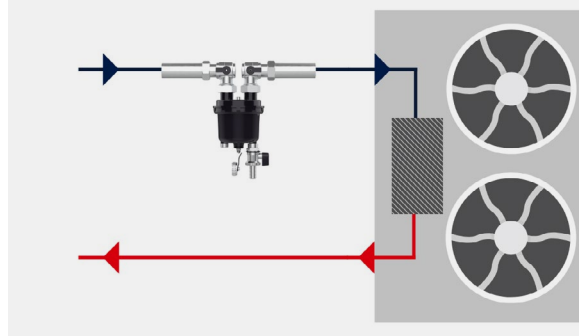

Composition du carton

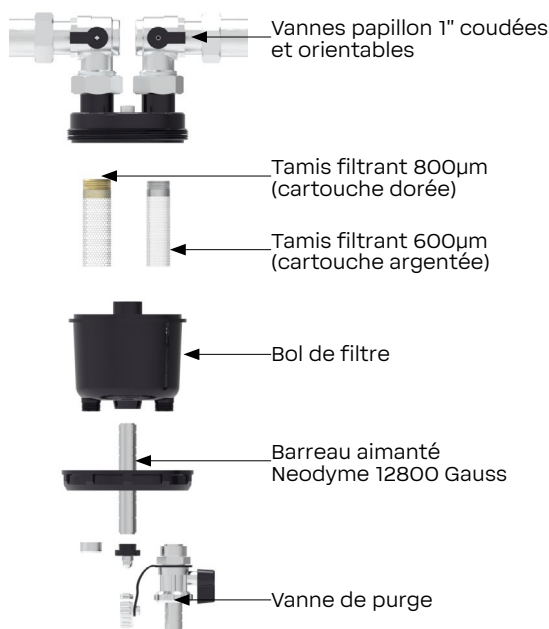

Grâce à ses vannes coudées et modulables, le filtre peut s'installer en multi-positions :

