

BWT my ACCESS



3 modèles, des fonctions essentielles,
la connectivité en plus !



BWT MY ACCESS S

BWT MY ACCESS M

BWT MY ACCESS L

MISE EN SERVICE INCLUSE⁽¹⁾



10 ANS
GARANTIE

BAC, BOUTEILLE ET RÉSINES

3 ANS
GARANTIE

CARTE ÉLECTRONIQUE*

2 ANS
GARANTIE

PIÈCES DÉTACHÉES ET PIÈCES D'USURE*



ENREGISTRABLES SUR BWT-MONSERVICE.COM POUR SIMPLIFIER L'ENTRETIEN

Les avantages pour l'utilisateur

- » 3 modèles pour couvrir toutes les capacités
- » Régénération intelligente pour des consommations d'eau et de sel maîtrisées
- » Connectivité WIFI : consultation en temps réel des consommations d'eau et de sel, suivi et pilotage de l'appareil à distance

Les avantages techniques

- » **Kit de raccordement complet** disponible en option⁽²⁾ (pré-filtre, flexibles et bypass).
- » Bouteille indépendante du bac à sel pour une installation et un entretien simplifiés

	BWT MY ACCESS S	BWT MY ACCESS M	BWT MY ACCESS L
Volume de résines	10L	15 L	30L
Capacité (nombre de personnes)	1-4	1-6	2-12
Pression dynamique min	2 bars	2 bars	2 bars
Pression statique max	5 bars	5 bars	5 bars
T° de l'eau max	35	35	35
Dimensions (L x H x P)	385 x 655 x 500	385 x 1110 x 500	405 x 1110 x 500
Débit à TH = 10°f	2,25 m ³ /h	2,4 m ³ /h	2,1 m ³ /h
CODE ARTICLE	125690000	125690001	125690002
PRIX PUBLIC HT*	1 220 €	1 395 €	1 750 €

(1) En France métropolitaine durant la première année d'achat de l'appareil.

(2) Option kit de raccordement.

*Sous réserve d'un entretien régulier par un professionnel.

Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.

Applications

Adoucissement de l'eau froide de la maison pour tous les foyers jusqu'à 12 personnes (selon modèle).

Inclus dans le carton :

- adoucisseur myACCESS modèle S, M ou L
- siphon disconnecteur.

Kit complet de raccordement (pré-filtre, flexibles, bypass) disponible en option (B0044851).


Spécificités techniques de la gamme d'adoucisseurs myACCESS :

- régénération volumétrique anticipée
- connectivité WIFI
- système anti-débordement
- architecture BI-BLOC (bouteille indépendante du bac à sel pour simplifier la manutention).

Entretien

- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles Ioclean : **tous les 6 mois environ**.
- Recharge en sel de l'adoucisseur selon vérification visuelle ou suite rappels d'entretien émis.

Préconisation d'installation

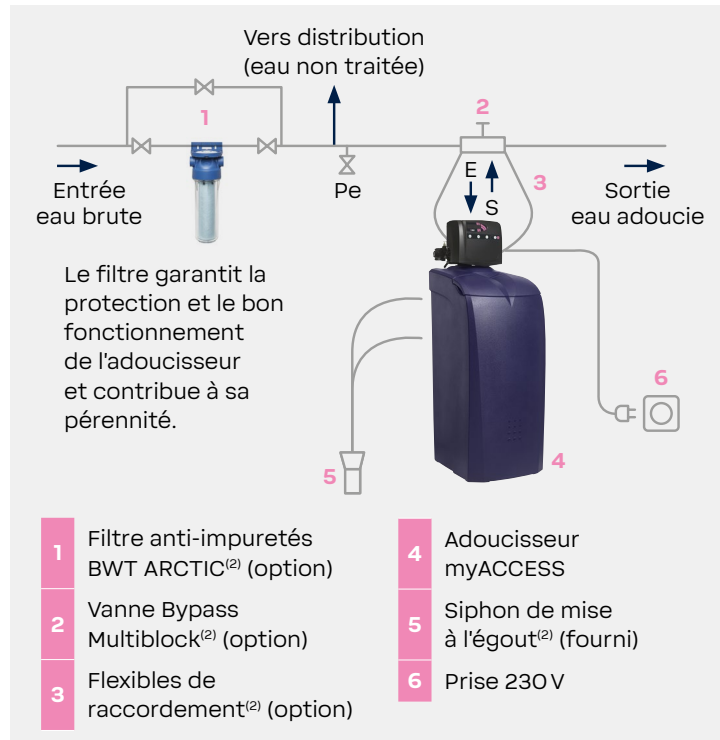

EN SAVOIR +
SUR LA GAMME
BWT MY ACCESS