

# BWT my ACCESS

3 modèles, des fonctions essentielles,  
la connectivité en plus !



MISE EN  
SERVICE  
INCLUSE<sup>(1)</sup>



GARANTIE  
10  
ANS

BAC, BOUTEILLE  
ET RÉSINES

GARANTIE  
3  
ANS

CARTE  
ÉLECTRONIQUE\*

GARANTIE  
2  
ANS

PIÈCES DÉTACHÉES  
ET PIÈCES D'USURE\*



ENREGISTRABLES SUR  
[BWT-MONSERVICE.COM](http://BWT-MONSERVICE.COM)  
POUR SIMPLIFIER L'ENTRETIEN

## Les avantages pour l'utilisateur

- » 3 modèles pour couvrir toutes les capacités
- » régénération intelligente pour des consommations d'eau et de sel maîtrisées
- » connectivité WIFI : consultation en temps réel des consommations d'eau et de sel, suivi et pilotage de l'appareil à distance

## Les avantages techniques

- » **Kit de raccordement complet** disponible en option (pré-filtre, flexibles et bypass), plus de détails **p.51**.
- » Bouteille indépendante du bac à sel pour une installation et un entretien simplifiés

	BWT MY ACCESS S	BWT MY ACCESS M	BWT MY ACCESS L
Volume de résines	10 L	15 L	30 L
Capacité (nombre de personnes)	1-4	1-6	2-12
Pression dynamique min	2 bars	2 bars	2 bars
Pression statique max	5 bars	5 bars	5 bars
T° de l'eau max	35	35	35
Dimensions (L x H x P)	385x655x500	385x655x500	405x1110x500
Débit à TH = 10°f	2,25 m³/h	2,4 m³/h	2,1 m³/h
<b>CODE ARTICLE</b>	<b>125690000</b>	<b>125690001</b>	<b>125690002</b>
<b>PRIX PUBLIC HT*</b>	<b>1 220 €</b>	<b>1 395 €</b>	<b>1 750 €</b>

(1) En France métropolitaine durant la première année d'achat de l'appareil.

(2) Option kit de raccordement.

\*Sous réserve d'un entretien régulier par un professionnel.

## Applications

Adoucissement de l'eau froide de la maison pour tous les foyers jusqu'à 12 personnes (selon modèle)

### Inclus dans le carton :


- adoucisseur myACCESS modèle S, M ou L
- siphon disconnecteur.

Kit complet de raccordement (pré-filtre, flexibles, bypass) disponible en option

### Spécificités techniques de la gamme d'adoucisseurs myACCESS :

- régénération volumétrique anticipée
- connectivité WIFI
- système anti-débordement
- architecture BI-BLOC (bouteille indépendante du bac à sel pour simplifier la manutention)

## Préconisation d'installation

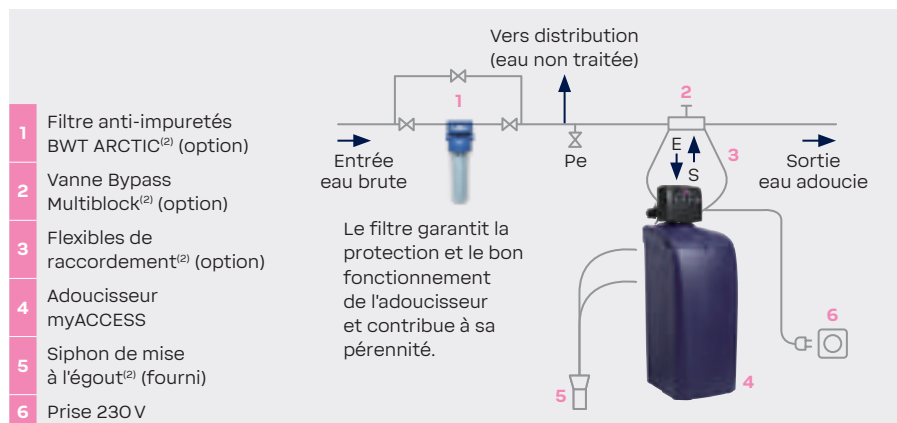

## Entretien

- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles loclean : **tous les 6 mois environ.**
- Recharge en sel de l'adoucisseur selon vérification visuelle ou suite rappels d'entretien émis

