


BWT Fine

Filtre anti-impuretés
multiposition à tamis lavable
Montage horizontal ou vertical !

Diamètre de raccordement	3/4"	1"
Débit	3 000 L/h	4 000 L/h
Température max de l'eau	30 °C	30 °C
Finesse de filtration	90 µm	90 µm
Largeur avec raccords	205 mm	215 mm
Largeur sans raccords	120 mm	120 mm
Hauteur	195 mm	195 mm
CODE ARTICLE	P0003975A	P0003976A

Préconisation d'installation

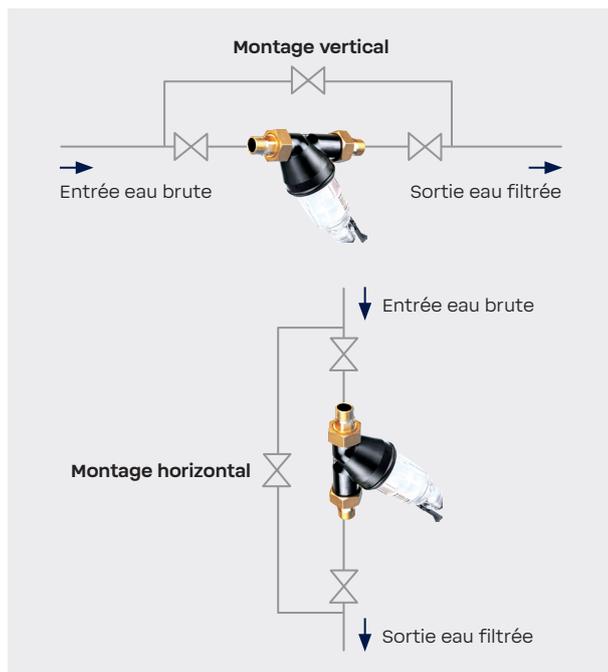

LES AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- » **Tamis nylon 90 µm lavable** : pour une meilleure qualité de filtration.
- » **Système d'évacuation** des impuretés par simple purge.
- » **Bol transparent** pour un contrôle visuel simple de l'encrassement du tamis.

LES AVANTAGES TECHNIQUES

- » **Raccords filetés en laiton** fournis.
- » **Disponibles** en 3/4" et 1".

Applications

Placé à l'arrivée d'eau générale du logement ou en amont d'un équipement à protéger, le filtre à tamis retient les impuretés présentes dans l'eau de ville ou de puits (rouille, sables, boues...) et protège ainsi les installations et équipements contre les risques de grippage et d'abrasion.

Le tamis filtrant en nylon du filtre BWT Fine est lavable manuellement, et les impuretés peuvent être évacuées rapidement et simplement par le système de purge.

Entretien

- Nettoyer le tamis manuellement au plus tard **tous les 6 mois** (ou plus souvent si un encrassement est constaté à travers le bol transparent).
- Remplacer le tamis **tous les 3 ans**.

Conseil d'expert : remplacer le tamis tous les 3 ans pour en maintenir l'hygiène.